

ダイハツ ムーヴ コンテ カスタム 4WD(L585S) のリアコンビネーションランプ取り外し作業

ダイハツ ムーヴ コンテ カスタム 4WD のリアコンビネーションランプ取り外し作業について紹介します。


リアコンビネーションランプ取り外し

1. リヤコンビネーションランプ取り外し

- ① リヤコンビネーションランプのボルト2本を取り外します。



- ② クリップ2箇所のかん合を外し、配線(集中カプラ1箇所)を縁切りします。

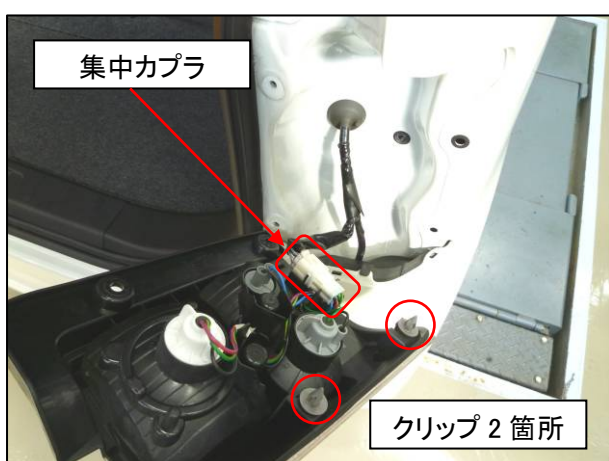

- ◆ リヤコンビネーションランプの取り外しは、単独での脱着が可能です。
- ◆ また、室内側にサービスホールがないため、バルブの交換の際もリアコンビネーションランプの取り外しが必要です。

※ 使用工具: 10mm ボックスレンチ

※ 使用されていたクリップは再使用可能でした。