

## トヨタ 86 GT (ZN6) のフロントバンパ取り外し作業

トヨタ 86 GT のフロントバンパ取り外し作業について紹介します。


### フロントバンパ取り外し

#### 1. フロントバンパ取り外し

- ① フロントフェンダパネルやヘッドランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。



- ② フロントバンパ上部、クリップリムーバにてクリップ 2 個および 10mm ボックスレンチにてボルト 5 本を取り外します。

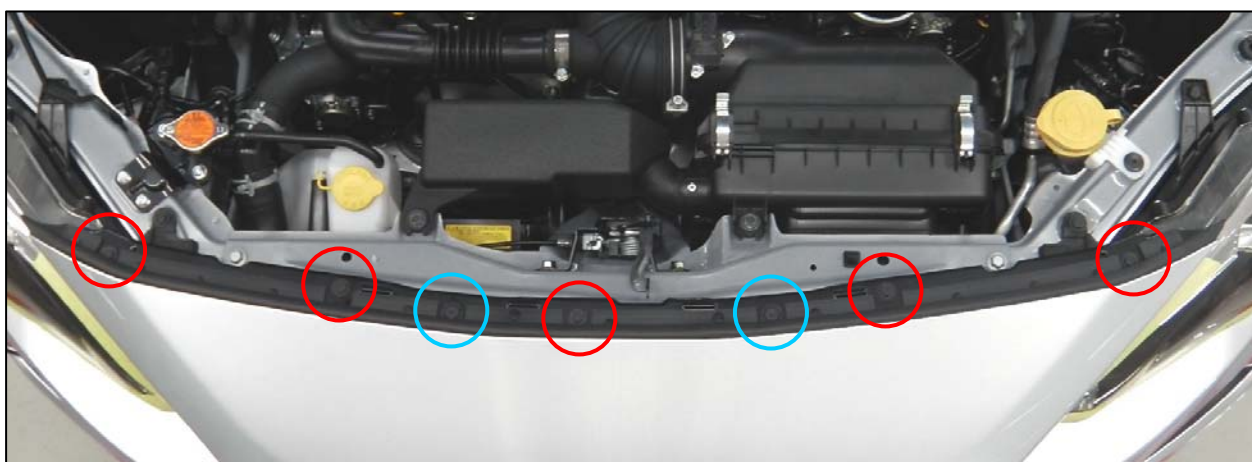


赤丸 10mm ボルト、青丸クリップ

- ③ フロントバンパ下部、クリップリムーバにてクリップ 7 個および 10mm ボックスレンチにてボルト 2 本を取り外します。




- ④ フロントバンパサイド部、プラスドライバーにてクリップ (片側 4 箇所) を取り外します。

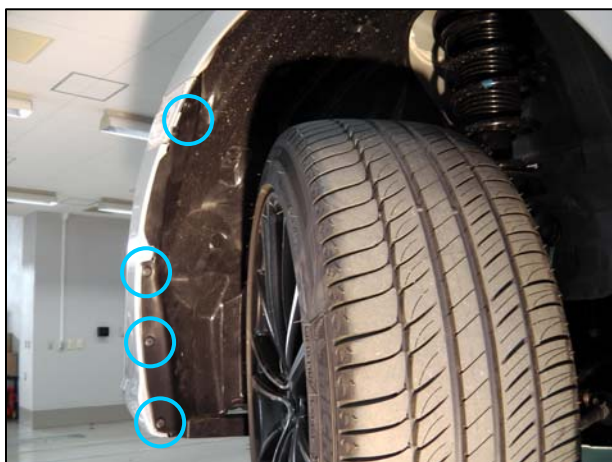


- ⑤ マイナスドライバーを使用して、サービスホール (下写真の赤丸部) から、サイドターンシグナルランプ ASSY のツメの勤合を外します。

- ⑥ コネクターを切り離し、サイドターンシグナルランプ ASSY を取り外します。

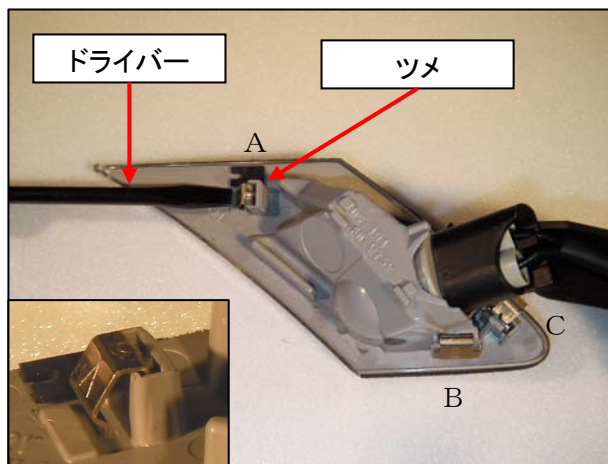




◆ ツメには、A・B・C と刻印されており、A・B・C の順に取り外します。

- ⑦ サイドターンシグナルランプで隠れていたクリップを取り外します。

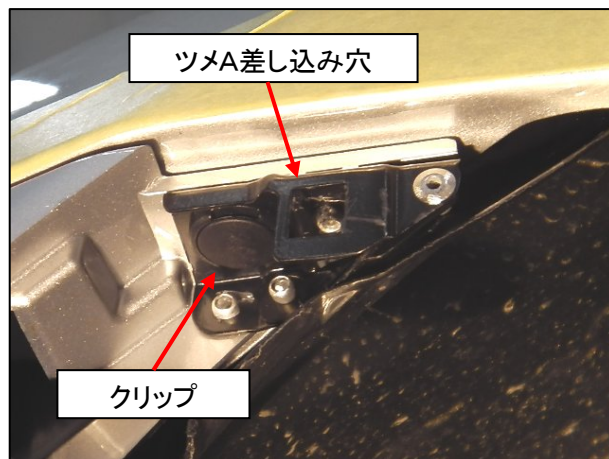

- ⑧ フロントバンパカバーを前方に引き、ツメの勘合を取り外します。

- ⑨ 各コネクタを切り離し、フロントバンパカバーを取り外します。

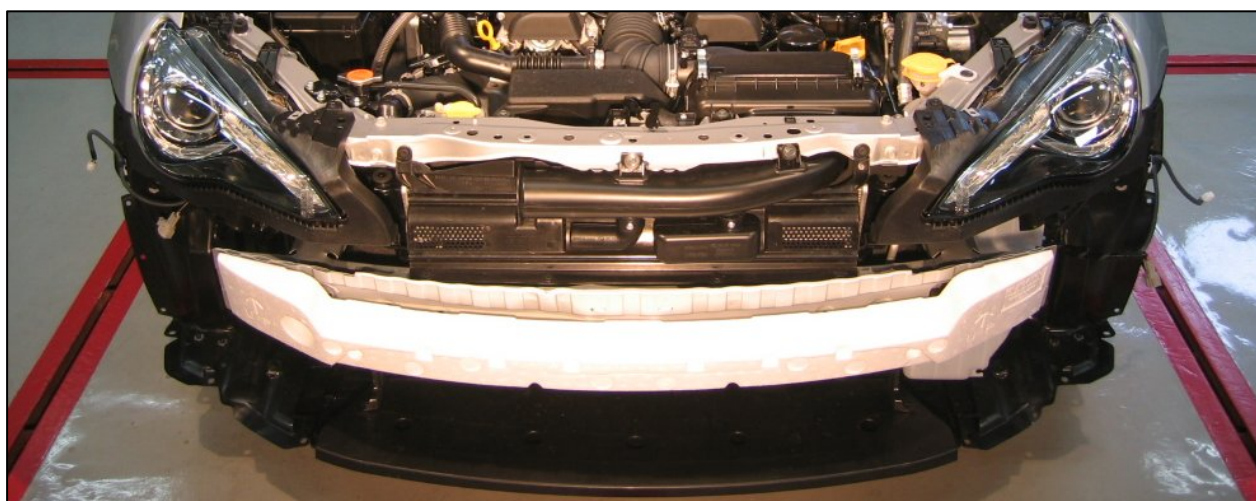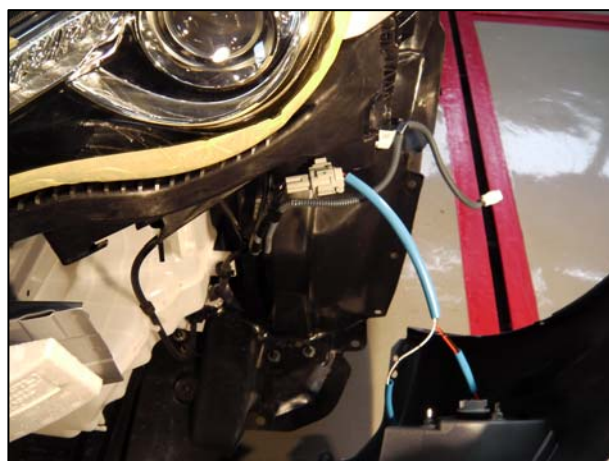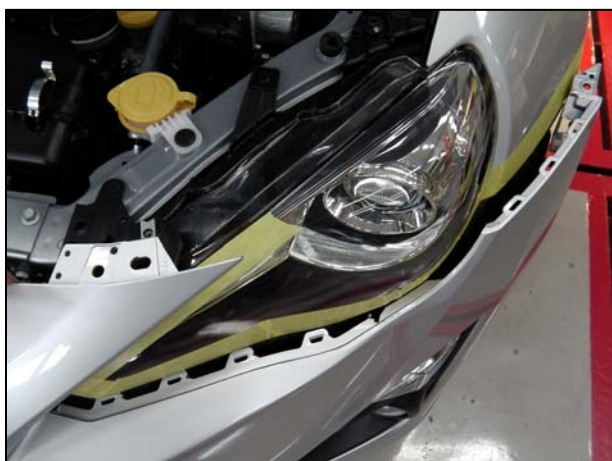

※ 使用工具: クリップリムーバ、10mm ボックス、プラスドライバー、マイナスドライバー

※ 使用されていたクリップは全て再使用可能でした。