

トヨタ カローラフィールダー（NZE16#G、ZRE162G 系） のヘッドランプ取り外し作業

トヨタ カローラフィールダーのヘッドランプ取り外し作業について紹介します。

ヘッドランプ取り外し作業(ディスチャージタイプ)

1. ラジエータグリル SUB-ASSY 取り外し

- ① Technical Information「トヨタ カローラアクシオのフロントバンパ取り外し作業」を参照。

2. フロントバンパ取り外し

- ① Technical Information「トヨタ カローラアクシオのフロントバンパ取り外し作業」を参照。





3. ヘッドランプ取り外し

- ① ボルトおよびスクリュー2本を取り外します。



- ② ヘッドランププロテクタリテーナ LWR No. 2 の勘合を外し、ヘッドランプを前方へ取り外します。
- ③ クランプの勘合を外し、コネクタ 5 箇所を切り離します。

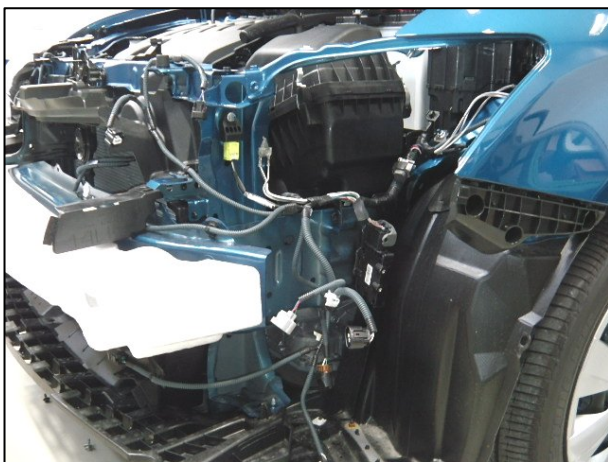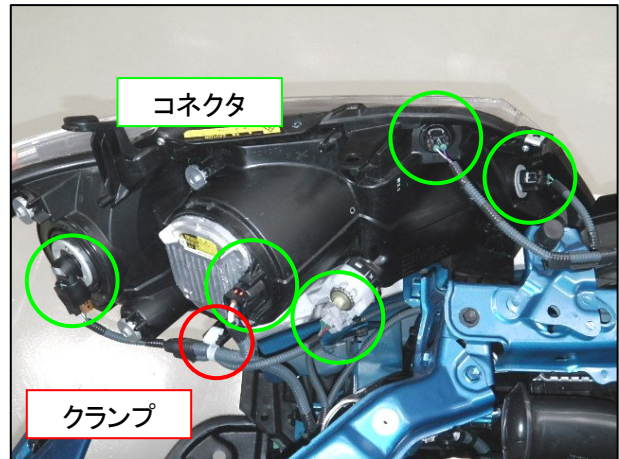

※ 使用工具: 10mm ボックス

- ◆ ヘッドランプユニット取り付け部のみが破損した場合は、補修用ブラケットを使用することにより、安価な方法で修正が出来ます。(4 箇所設定有り)

