

トヨタ 86 GT (ZN6) のリアバンパ取り外し作業

トヨタ 86 GT のリアバンパ取り外し作業について紹介します。

リアバンパ取り外し

1. リアバンパ取り外し

- ① ボデーやリアコンビネーションランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。
- ② リアバンパ取付けスクリュー 2 本(10mm)を取り外します。



- ③ クリップリムーバを使用して、クリップ 8 個を取り外します。(左右 2 個、下部 6 個)





プッシュ式





プル式

④ リヤバンパカバーを後方に引き、ツメの勘合およびガイドを外します。

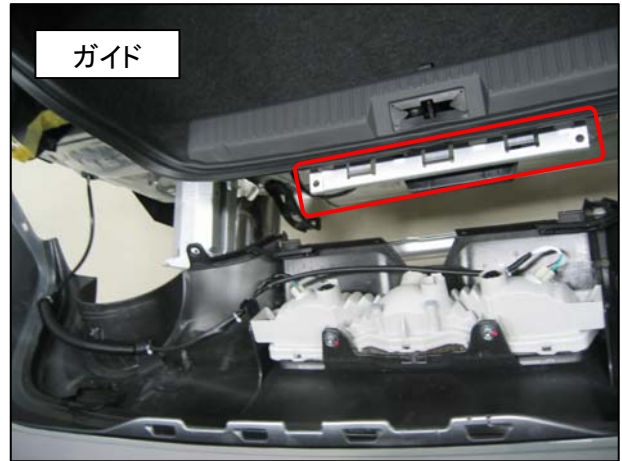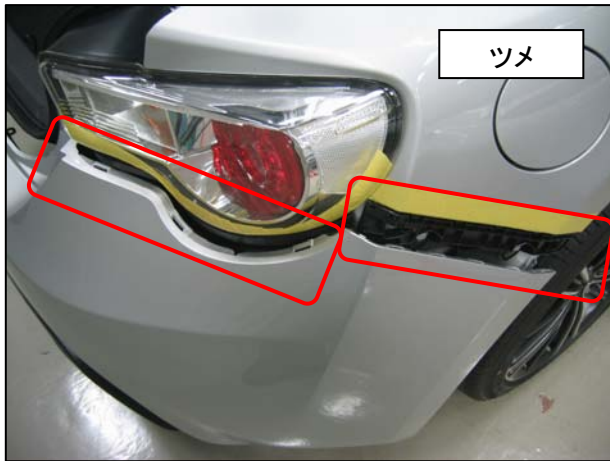

⑤ リヤバンパを後方に引いた状態で、バックアップランプ ASSY の配線を取り外します。(クリップ 3箇所)

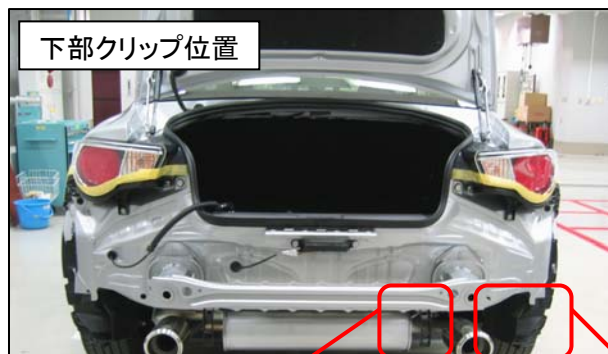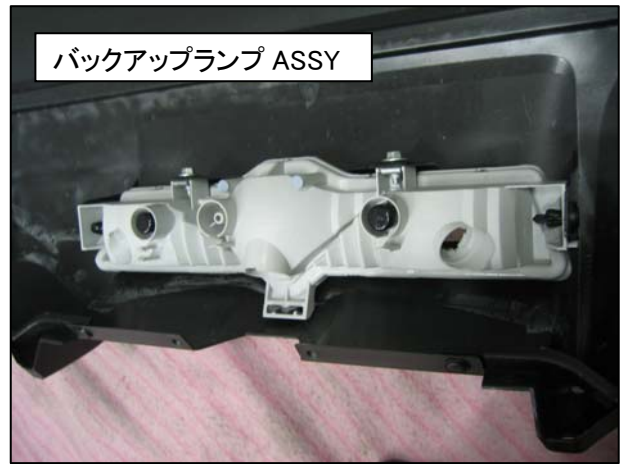

※ 使用工具: 10mm ボックスレンチ、クリップルムーバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。